

Aineistoformaatti

- PDF, AI tai EPS

Bittikarttakuvat

- Suositeltu resoluutio vähintään 300ppi

Fontit

- Sisällytä fontit PDF:ään (embed) tai muuta poluiksi
- Alle 5pt teksti ei ole suositeltavaa
- Negateksti yleensä oltava suurempaa, fontista ja painomateriaalista riippuen

Linjapaksuus

- Yleisesti vähintään 0,25pt, painomateriaalista ja painomenetelmästä riippuen

Värit

- Väriprofiili (ICC) Coated FOGRA39
- Väriavaruus CMYK
- PANTONE-värit spotteina
- Musta väri CMYK (0, 0, 0, 100)
- Valkoinen peittoväri "WHITE"-nimisenä spottina

RGB-aineistot muutetaan CMYK, jolloin sävyt ei välttämättä vastaa täysin alkuperäistä aineistoa.

Leikkuuvara ja leikkuumerkit

- Leikkuuvara (bleed) vähintään 2mm, jos grafiikka jatkuu leikkuuseen asti
- Kaikki oleellinen teksti ja grafiikka oltava 2mm päässä leikkuulinjasta
- Stanssi-/leikkuulinja päällimmäiseksi, yhtenäisenä polkuna, SPOT-värillä esim. "CUT" tai "DIE", CMYK (0, 100, 0, 0), overprint
- Leikkuumerkit kuvaan 2mm ulosvedolla (offset), leikkuulinjan mukaisesti



Aineistomuutokset

Mikäli aineistoa tarvitsee muokata, tarkista, että mahdolliset bittikarttakuvat ja fontit on sisällytetty tiedostoon (embed) tai toimita ne samalla esim. ZIP-paketissa.


Aineistomuutoksista laskutamme erikseen.

Valkoinen väri


Läpinäkyvällä tai kiiltävällä materiaalilla voidaan käyttää valkoista väriä, materiaalin päällä, poistamaan läpinäkyvyys tai kiiltävyys. Valkoinen painetaan ensimmäisenä, muiden värien alle. Mustan värin alle ei yleensä tarvita valkoista.

Valkoinen voi olla omalla tasolla (layer) tiedostossa, omana sivunaan tai erillisenä tiedostona.


Painoaineisto

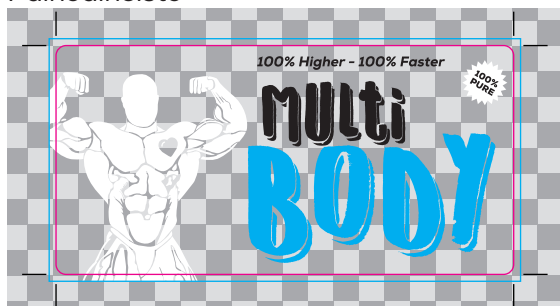


Painoaineiston valkoinen osuus
Valkoinen SPOT-väri (WHITE)

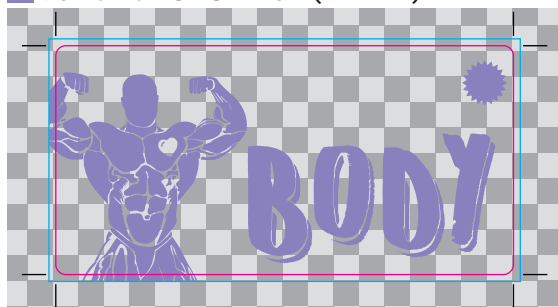

Mallinnos valmiista tuotteesta läpinäkyvällä ja hopealla materiaalilla.

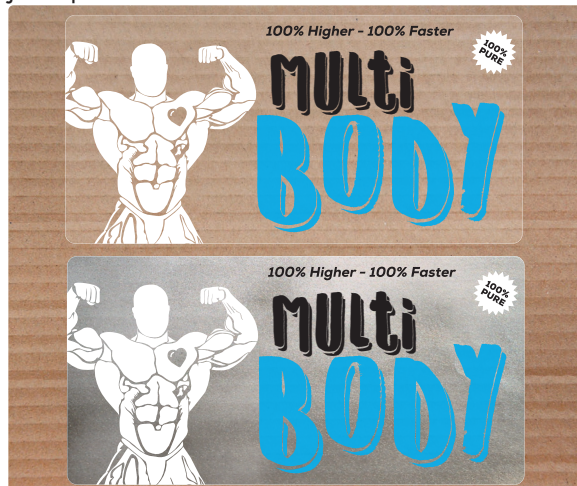

Painoaineiston valkoinen osuus (ilman "Body"-tekstiä)
Valkoinen SPOT-väri (WHITE)

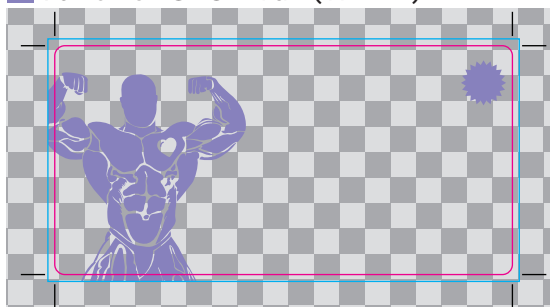

Mallinnos valmiista tuotteesta.
Ei valkoista "Body"-tekstin alla.

